Zwick Roell

Zwick
Materialprüfung

Produktinformation

Längenänderungsaufnehmer zur Prüfung von Kunststoffrohren

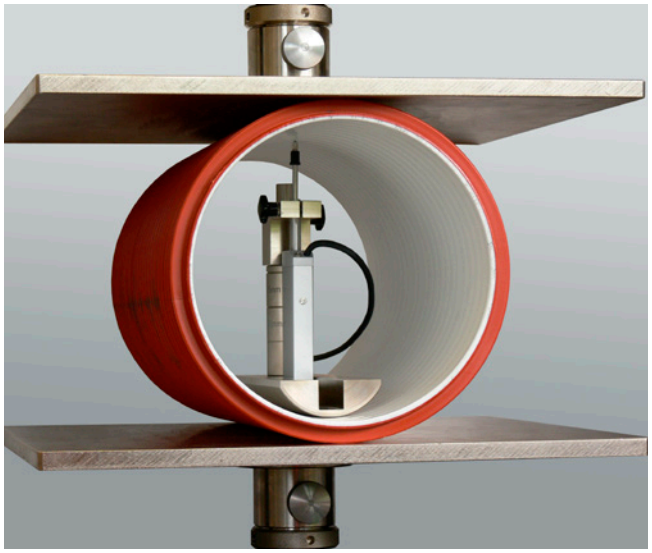

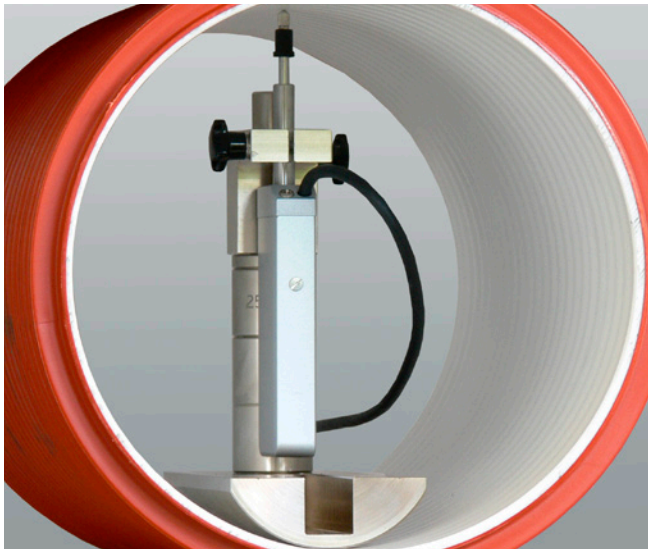

Anwendungsbereich
Der Längenänderungsaufnehmer ist für die Prüfung von Kunststoffrohren mit den Dimensionen DN125 bis DN600 konzipiert.

Eine normgerechte Verformungsmessung des Rohrinnendurchmessers nach ISO 9969 und DIN 16961 kann mit diesem Längenänderungsaufnehmer durchgeführt werden.

Das Messstativ kann über magnetische Verbindungselemente an den zu messenden Rohrdurchmesser angepasst werden.

Der Austausch der Messtaster und die Höhenverstellung des Messstativs können ohne Werkzeug vorgenommen werden.

Für die Aufbewahrung des Längenänderungsaufnehmers und der magnetischen Verbindungselemente ist ein Koffer im Lieferumfang enthalten.

Vorteile/Merkmale
- Flexible Höhenverstellung ohne Werkzeug
- Hohe Messgenauigkeit
- Einsetzbar für Rohrdimensionen von Nenndurchmesser 125 bis 600
- Einfache Handhabung
- Messtaster können einfach und schnell gewechselt werden

PI 723 1.0112

Produktinformation

Längenänderungsaufnehmer zur Prüfung von Kunststoffrohren

Paket - Längenänderungsaufnehmer zur Prüfung von Kunststoffrohren

Beschreibung	Artikelnummer
Das Paket beinhaltet alle unten aufgeführten Artikel. Inklusive INC-Modul	**023239**[1]

[1] Nur in Verbindung mit ProLine einsetzbar

Einzelartikel - Messstativ, Messtaster und inkrementales Messmodul

Beschreibung	Artikelnummer
Messstativ mit magnetischen Verbindungselementen Für Prüfungen nach ISO 9969 und DIN 16961. Beinhaltet Messstativ und Aufbewahrungskoffer	**023238**
Inkrementeller Messtaster, Messbereich 12 mm, Messgenauigkeit nach Klasse 1 ISO 9513 Mit Feder zur Rückführung des Messeinsatzes, dadurch ist eine horizontale und vertikale Einbaulage möglich, für Nenndurchmesser der Kunststoffrohre von DN 125 bis DN 300 oder	**023240** [1] **057852**
Inkrementeller Messtaster, Messbereich 30 mm, Messgenauigkeit nach Klasse 1 ISO 9513 Mit Feder zur Rückführung des Messeinsatzes, dadurch ist eine horizontale und vertikale Einbaulage möglich, für Nenndurchmesser der Kunststoffrohre von DN 200 bis DN 600	**023242** [1] **057853**
Erforderliches *testControl* Modul: 1x INC-Modul	

[1] Nur in Verbindung mit ProLine einsetzbar